

無断複写、第三者開示を禁ず。

# 参考図

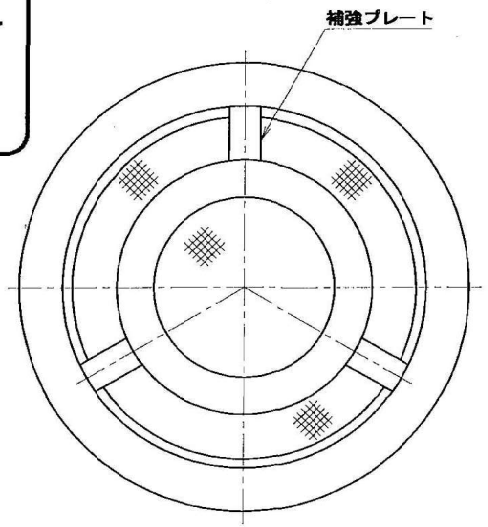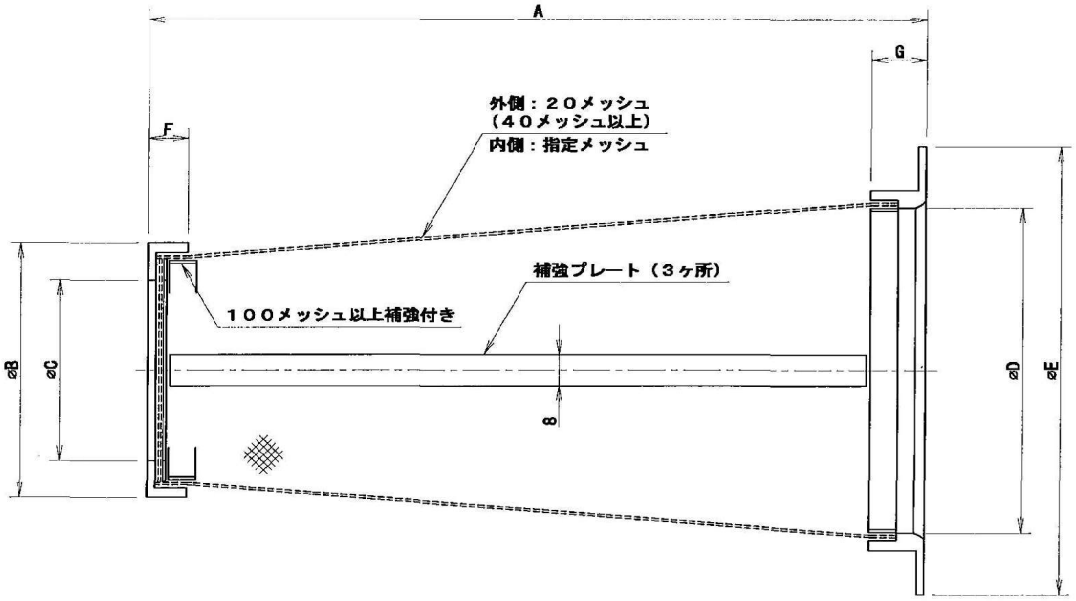


△3・フィルター選定表


| | メッシュ | 目開き(μm)（ろ過精度） | 保護金網の有無 | 空間率 △1 (%) | フィルター許容差圧(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 920 | 無 | 52.5 | 0.2 |
| | 30 | 557 | 無 | 43.2 | |
| △4 | 40 | 415 | 有 | 42.7 | |
| | 50 | 318 | 有 | 39.2 | |
| → | 60 | 273 | 有 | 41.7 | 0.1 |
| △4 | 80 | 198 | 有 | 38.7 | |
| | 100 | 154 | 有 | 36.8 | |
| | 150 | 109 | 有 | 41.7 | 0.05 |
| → | 200 | △7 77 | 有 | 36.8 | |
| | 300 | 45 | 有 | 27.8 | |
| | 400 | 34 | 有 | 27.8 | |
| | | | | | |

注1．保護金網が有る場合、金網は指定メッシュ＋保護金網（２０メッシュ）の２重構造となります。

・寸法表

| △5 サイズ | A | B | C | △6 D | E | F | G | H | ろ過面積（cm²） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0S | 97 | 65 | 46 | 83.5 | 101 | 10 | 14 | 83.5 | 188 |
| → 1.5S | 174 | 65 | 46 | 83.5 | 101 | 10 | 14 | 83.5 | 365 |
| → 2.0S | 198 | 65 | 46 | 95 | 114.5 | 10 | 14 | 92 | 458 |
| 2.5S | 230 | 65 | 46 | 103 | 139 | 10 | 15 | 110 | 547 |
| 3.0S | 280 | 70 | 50 | 103 | 139 | 12 | 15 | 110 | 697 |
| 3.5S | 320 | 75 | 50 | 120 | 162 | 15 | 21 | 129 | 876 |
| 4.0S | 400 | 75 | 50 | 120 | 162 | 15 | 21 | 129 | 1117 |

△4 ８メッシュ以下の形状

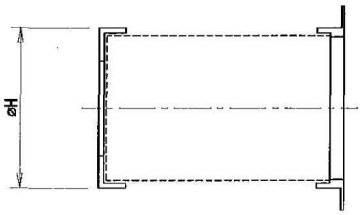


※８メッシュ以下は、円筒形となります。

| REV | DESCRIPTION 記事 | 承認 | 確認 | 製図 |
|---|---|---|---|---|
| △7 | #200の目開き改訂 | 10 5 6 河原 | | 10 426 柿木 |
| △6 | øの寸法改訂，他 | 0711 8 西山 | 0711 8 柿木 | 0711 8 瀧口 |
| △5 | 1.0S～2.0S 寸法変更 | 05 6 1 山中 | | 05 6 1 岡本 |
| △4 | フィルター目開き、空間率訂正・他 | 04 831 山中 | | 04 831 岡本 |

| DWG NO. or TYPE 部品番号 | PART NO. 品番 | NAME OF PART 品名 | MATERIAL 材質 | QTY 数量 | DESCRIPTION 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUS316 | | |

| | |
|---|---|
| 品名 TITLE | 1.0S～4.0S チューブストレーナ用 フィルター |
| TYPE | |
| SCALE 尺度 | NTS |
| JOB NO. | |
| DWG NO. OF ASSY 親図番 | |
| DWG NO. | 3K01328 |
| REV | △7 |

| 承認 | 確認 | 製図 |
|---|---|---|
| 技術 91.10.22 井上 | 技術 91.10.22 山本(泰) | 池田 911022 |

OSAKA SANITARY CO.,LTD.

REF DWG NO. 参考図番